BRIGGSMATIC ESTÁNDAR
PARA LAVAMANOS

FELICITACIONES, USTED HA ADQUIRIDO UN PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, POR ESO LE SUGERIMOS LEER LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES.

BRIGGSMATIC

COD. SG006546 306 1CW

ACABADO: (306) CROMO

BRIGGS®
THE PREMIUM BATH COLLECTION

Estados Unidos / CISA USA. Vice Presidencia Comercial, Miami, Florida Telf. +1-954-232 9747 • **Ecuador** / EDESA. Av. Morán Valverde Oe3-191 y Teniente Hugo Ortiz, Chillogallo Telf. PBX: +593-2-395 2900 • **Chile** / FANALOZA - Sanitarios de Chile S.A. Avda. Presidente Eduardo Frei Montalva Km 19.5 Colina, Santiago-Chile Telf: + 56-2-2351 5700 Fax: +56-2-2351 5802 • **Perú** / CERÁMICA SANITARIA S.A. Av. Oscar R. Benavides 2030 (ex Av. Colonial) Lima-Perú Telf: +511-336 8080 Fax: +511-336 8082 RUC No. 20330410478 • Servicio al Cliente: **1-800-783337** • **www.briggs.com.ec**

BRIGGSMATIC ESTÁNDAR PARA LAVAMANOS

ESQUEMA DIMENSIONES

BRIGGSMATIC

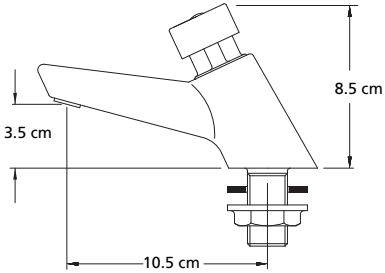

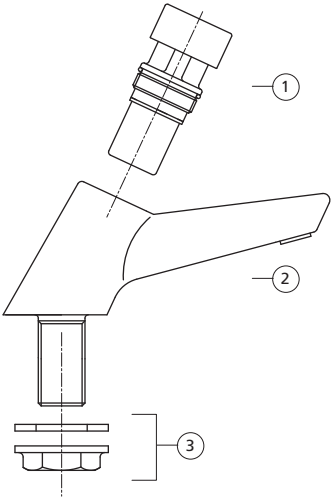

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1		VÁLVULA TEMPORIZADA BRIGGS
2		CUERPO CENTRAL
3		KIT DE INSTALACIÓN

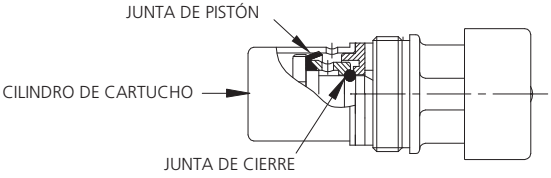

BRIGGS®
THE PREMIUM BATH COLLECTION

ACABADO: (306) CROMO

Instalación:

1. Cortar el suministro de agua y retirar los tapones de los puntos de entrada de agua en la pared. Luego deje correr el agua para limpieza de las tuberías.



2. Instale la llave angular y/o manguera flexible en los puntos de entrada de agua. Conectar el extremo roscado 1/2" Hi de la manguera flexible de la grifería en la llave angular (no estrangular, ni forzar a la flexible).



3. Coloque la grifería en el lavamanos y fijela con el empaque y la tuerca plástica por debajo del lavamanos verificando que todo esté en correcta ubicación.

4. Conectar el extremo roscado 1/2" Hi de la manguera flexible (complemento) en la parte roscada de la grifería.



5. Conecte el desagüe y el sifón según instrucciones adjuntas (ver INSTALACIÓN DESAGÜE Y SIFÓN).

6. Finalmente revisar el correcto funcionamiento de la grifería.



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

- No someter a las conexiones roscadas a torques excesivos.
- Se recomienda el ajuste de las mangueras flexibles en sus extremos con un torque de 3.1 libras/pie máximo.
- Utilice pasta sellante y/o teflón para conexiones donde no se incluyan empaques sello.
- Purga de red: sin instalar la grifería debe mantener abierto el paso de agua por lo menos 5 minutos.
- Luego de instalar la grifería, retirando el aireador realizar un barrido de impurezas y suciedades de la red manteniendo abierto el grifo por 1 minuto.

CONDICIONES DE USO:

- Temperatura máxima de trabajo: 80º C
- Rango de presión recomendado: 30 a 80 psi
- Consumo máximo: 2.2 galones/minuto

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO:

- Limpie su grifería diariamente solo con un paño húmedo.
- Para manchas fuertes utilice jabones líquidos y/o shampoo.
- Si el pulsador no recupera su posición inicial, desenrosque la manilla y limpie suavemente la ranura interna del cartucho con la punta de un alfiler.
- Si la grifería no cierra, limpiar la junta de cierre.
- Si la grifería cierra rápidamente, limpiar la junta del pistón.
- Revise los elementos de conexión manguera y/o llave angular trimestralmente. Al realizar la limpieza no retorcer, no forzar el doblez, no tensar y no golpear los extremos de las mangueras.
- No utilizar elementos abrasivos en la limpieza de la grifería y complementos.
- No utilizar ácidos en la limpieza de la grifería y complementos.



BENEFICIOS

- Óptimo consumo de agua, gracias a su cierre automático
- Higiénico, facilitado por su accionamiento y cierre automático, evitando el contacto de las manos ya lavadas con la grifería
- Alto tráfico, por los materiales empleados en la fabricación lo que garantiza el uso en lugares de alta afluencia de gente
- No es tóxico, por su bajo contenido de plomo

BRIGGS®
THE PREMIUM BATH COLLECTION

GARANTÍA BRIGGS

La GARANTÍA BRIGGS brinda a nuestros clientes la seguridad de que fabricamos todos los productos con un alto estándar de calidad, otorgándoles la confianza de un eficiente y adecuado funcionamiento de los mismos, contamos con la tecnología necesaria y cumplimos con estrictas normas de calidad nacionales e internacionales en la industria de fabricación y comercialización de porcelana sanitaria, grifería, broncería, bañeras, hidromasajes y repuestos.

GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS BRIGGS

BRIGGS garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación, a partir de la fecha de compra del producto, conforme a los períodos adjuntos:

- **Grifería y Broncería**: **De por vida** para el cuerpo principal y acabado en cromo (306). En los otros acabados que no sean cromo, cinco (5) años.
- **Complementos**: **Dos (2) años**. Aquellos que para el caso de ciertas griferías vienen en el mismo embalaje y/o que se emplean para su instalación, es decir:
  - Sifones plásticos y metálicos
  - Desagües plásticos y metálicos
  - Llaves angulares y mangueras flexibles
  - Aireadores
  - Cartuchos cerámicos y de compresión
  - Empaques
- **Repuestos de Grifería y Broncería**: **Dos (2) años**. Son las partes internas/externas de la grifería y aquellos que se adquieren a manera de reposición, para mantenimiento preventivo y/o sustitución de las partes. Por ejemplo: cartuchos, aireadores, manillas, empaques, entre otros.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- La presión mínima de agua debe ser 20 psi (140 KPa) para un eficiente funcionamiento de los productos. Se recomienda no exceder los 80 psi (550 KPa).
- Limpiar las tuberías previa la instalación de los productos BRIGGS. No deben existir restos de viruta metálica, piedras, arena, material sellante o cualquier otro material que pudiera obstruir la salida o paso de agua.
- La instalación de los productos debe realizarse según el Instructivo que viene adjunto con el producto y de su correcta aplicación depende el buen funcionamiento del producto.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

El seguimiento de estas instrucciones prolongará la vida útil de sus productos BRIGGS:

- Usar repuestos originales comercializados por EDESA S.A.
- Evitar el uso de cloraminas, polvos de limpieza, detergentes o limpiadores ácidos, abrasivos, de fibra o similares.
- Limpiar la grifería diariamente con un paño húmedo solamente. Para manchas fuertes utilice jabones líquidos y/o shampoo.

La obligación de BRIGGS bajo la GARANTÍA estipulada, será la de reemplazar o reparar los productos que resulten con defectos de fabricación. Esta garantía se otorgará como única y específica, en lugar de toda otra existente, y será exclusivamente para el comprador de un producto con Garantía, comercializado por BRIGGS o sus Distribuidores Autorizados. La GARANTÍA BRIGGS no cubre los gastos de instalación o mano de obra en los que se incurra por reemplazo y/o instalación de productos defectuosos.

VALIDEZ DE LA GARANTÍA

La GARANTÍA BRIGGS aplica cuando:

- La solicitud de garantía está dentro del tiempo estipulado en la misma.
- En el mantenimiento del producto se utilizan repuestos originales comercializados por BRIGGS.
- El defecto del producto no se debe al desgaste natural de los componentes ni de la apariencia derivada del uso normal.
- Los daños en el producto no han sido ocasionados por una mala instalación como son: Torques (ajustes) excesivos de los elementos de instalación o mangueras estranguladas, mal mantenimiento, mal uso, abuso o descuido en su operación.
- Los productos presenten fallas o daños que no sean resultado de un accidente: explosiones, golpes, incendios o de fuerza mayor.
- Las fallas en el producto no se deben al uso de aguas que contengan altas concentraciones de cloro o de productos relacionados.
- El producto no haya sido afectado por situaciones externas tales como: problemas hidráulicos, baja presión, alta presión, aire en las líneas de conducción.

Para hacer efectiva la garantía USTED debe presentar el producto y la factura en el punto de compra, o enviarlo junto con la factura en el empaque original o uno similar que ofrezca igual grado de protección, a cualquier oficina de EDESA dirigido a Servicio al Cliente, en caso que no haya sido instalado.

Si la grifería ha sido instalada, USTED debe llamar a Servicio al Cliente, quienes le atenderán en el lugar indicado con la presentación de la factura original.

SERVICIO AL CLIENTE:

1800-SUEDESA (1800-783337)

Quito: 593-2-268 3058 o 593-2-267 3191 Ext. 201

Guayaquil: 593-4-239 4971 Ext.27

Cuenca: 593-7-408 4218

DIMENSIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS RECOMENDADAS

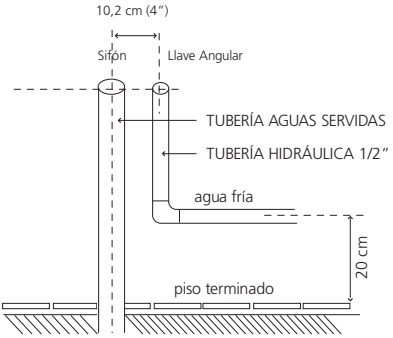

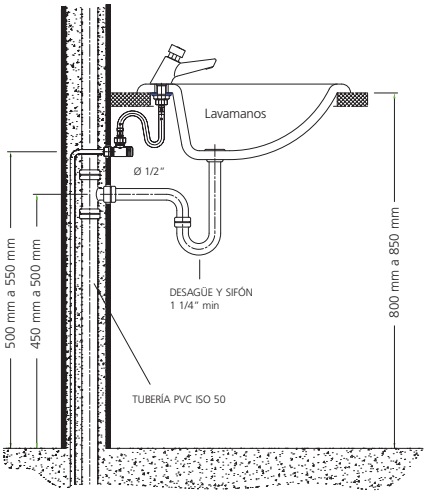

HERRAMIENTAS Y MATERIALES RECOMENDADO:

- Llave hexagonal y/o destornillador plano pequeño
- Llave de pico
- Sellante y/ó teflón en las conexiones complementarias

Instalar con: Llave Angular

SC001659 000 100 Manguera 12” conexión directa

SC001660 000 100 Manguera 16” conexión directa

SC007578 306 1BO Llave angular y manguera flexible de 16”

INSTALACIÓN DESAGÜE Y SIFÓN (no incluidos)

1. Retirar la tuerca principal y empaques del desagüe. Coloque el desagüe en el agujero del lavamanos.
2. Coloque el empaque sombrero por debajo del lavamanos. Ajuste la tuerca principal para sello hermético.
3. Unir las dos piezas principales del sifón con sus respectivas tuercas para formar la trampa "U"
4. El extremo superior del sifón se ajusta al desagüe del lavamanos mediante la tuerca.
5. Coloque el acople de 1 1/4" a 50 mm en el extremo recto del sifón. Ponga pegamento para PVC (no usar silicón) en la superficie del acople que se instala en la conexión de la pared. Ubicar correctamente la salida de aguas negras y realizar la conexión.
6. Realice las pruebas funcionales.











BRIGGS®
THE PREMIUM BATH COLLECTION